

Pumpe	Gewicht in kg A02 / D02 / A12 / D12 Ausf. einschl. Fundamentplatte	Pumpe	Gewicht in kg A02 / D02 / A12 / D12 Ausf. einschl. Fundamentplatte
NSL80-215	126 / 141 / 100 / ---	NSL150-330	339 / 329 / 289 / 279
NSL80-265	135 / 152 / 109 / ---	NSL150-415	454 / 474 / 404 / 424
NSL80-330	256 / 261 / 206 / 211	NSL200-265	207 / 240 / 181 / ---
NSL100-215	137 / 154 / 111 / ---	NSL200-330	409 / 394 / 359 / 344
NSL100-265	136 / 153 / 120 / ---	NSL200-415	529 / 549 / 479 / 499
NSL100-330	261 / 267 / 211 / 217	NSL200-525	699 / 789 / 629 / 719
NSL100-415	379 / 399 / 329 / 349	NSL250-265	301 / 341 / 296 / ---
NSL125-215	148 / 163 / 122 / ---	NSL250-330	489 / 479 / 439 / 429
NSL125-265	154 / 175 / 128 / ---	NSL250-415	609 / 614 / 559 / 564
NSL125-330	276 / 282 / 226 / 232	NSL250-525	809 / 924 / 739 / 854
NSL125-415	414 / 434 / 364 / 384	NSL300-418	927 / 735 / 807 / 685
NSL150-215	167 / 191 / 141 / ----	NSL300-525	870 / 1005 / 800 / 935
NSL150-265	172 / 197 / 146 / ----	NSL350-525	1408 / --- / 1270 / ---
NSL150-330	339 / 329 / 289 / 279		


Das Gewicht der Pumpen in E und S (ohne Motor) entspricht den Pumpen mit dem A Code

Pumpe trocken aufbewahren. Beim Versand die Pumpe sachgemäß auf Paletten o.dgl. befestigen.

Pumpe wie in Abb. gezeigt heben:



Tragseile
Ecken

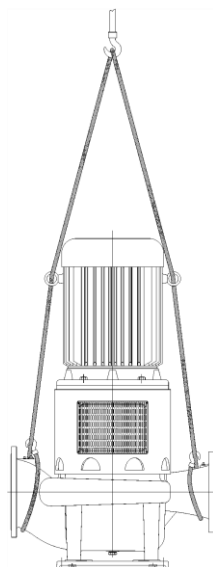

dürfen nicht über scharfe Kanten und
geführt werden.