

## I Opzioni

Ricopertura del motore: acciaio inox AISI 304.


Tenuta meccanica e guarnizioni in altri tipi di materiale.

Diversi tipi di connessioni.

Motori con altre tensioni, frequenze, protezioni meccaniche, efficienze.

Carrello e/o quadro elettrico.

## I Dimensioni Estampinox EFI

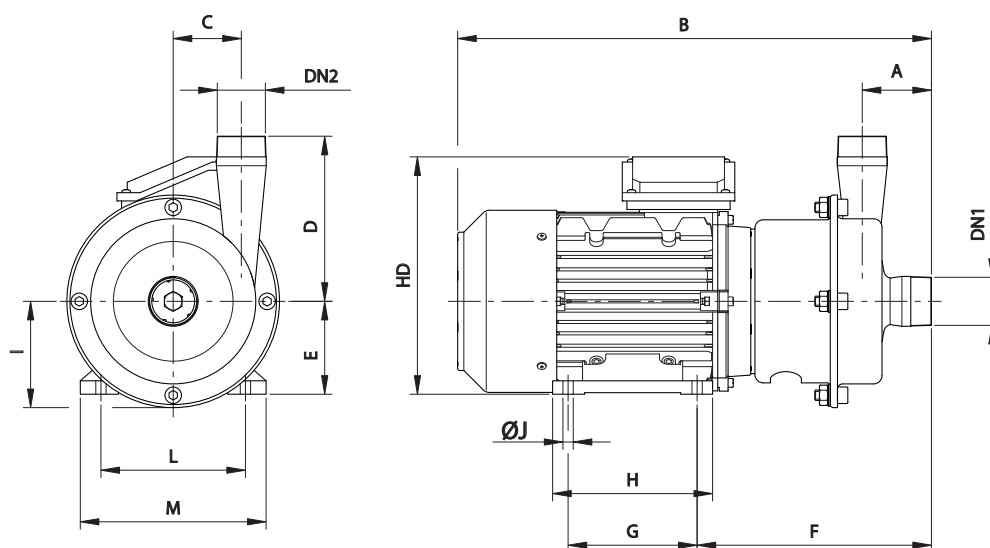

| Pompa | Motor | kW   | rpm  | DN1     | DN2     | A  | B   | C  | D   | E   | F   | G   | H   | HD  | I   | ØJ | L   | M   | kg |
|-------|-------|------|------|---------|---------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| EFI 0 | 71    | 0,25 | 1450 | R 1     | R 3/4   | 60 | 370 | 36 | 100 | 71  | 193 | 90  | 110 | 190 | 73  | 7  | 112 | 137 | 7  |
|       | 71    | 0,37 | 2900 |         |         |    | 370 |    |     | 71  | 193 | 90  | 110 | 190 | 73  | 7  | 112 | 137 | 8  |
| EFI 1 | 80    | 0,55 | 1450 | R 1 1/2 | R 1     | 64 | 405 | 48 | 110 | 80  | 204 | 100 | 125 | 220 | 86  | 9  | 125 | 160 | 12 |
|       | 80    | 0,75 | 2900 |         |         |    | 395 |    |     | 80  | 204 | 100 | 125 | 220 | 86  | 9  | 125 | 160 | 13 |
| EFI 2 | 90S   | 1,1  | 1450 | R 1 1/2 | R 1 1/2 | 67 | 450 | 66 | 160 | 90  | 227 | 100 | 130 | 240 | 103 | 10 | 140 | 175 | 19 |
|       | 90L   | 2,2  | 2900 |         |         |    | 475 |    |     | 90  | 227 | 125 | 155 | 240 | 103 | 10 | 140 | 175 | 21 |
| EFI 3 | 100   | 2,2  | 1450 | R 2     | R 2     | 70 | 520 | 92 | 192 | 100 | 251 | 140 | 180 | 265 | 128 | 12 | 160 | 200 | 32 |
|       | 112   | 4    | 2900 |         |         |    | 535 |    |     | 112 | 258 | 140 | 180 | 295 | 128 | 12 | 190 | 230 | 37 |
|       | 112   | 5,5  |      |         |         |    | 535 |    |     | 112 | 258 | 140 | 180 | 295 | 128 | 12 | 190 | 230 | 41 |
|       | 132S  | 7,5  |      |         |         |    | 600 |    |     | 132 | 300 | 140 | 180 | 335 | 150 | 12 | 216 | 255 | 67 |

