

I Moteur

Moteur triphasé à induction forme B34 (B35 pour taille 132 et supérieures), selon standard IEC, 2 pôles = 3000/3600 tr.min⁻¹, classe d'efficacité selon règlement CE, avec protection IP-55 et classe F d'isolement.


3 phases, 50 Hz, 230 V Δ / 400 V Y, ≤ 4 kW

3 phases, 50 Hz, 400 V Δ / 690 V Y, ≥ 5,5 kW


I Plage de sélection

50 Hz

1450 rpm

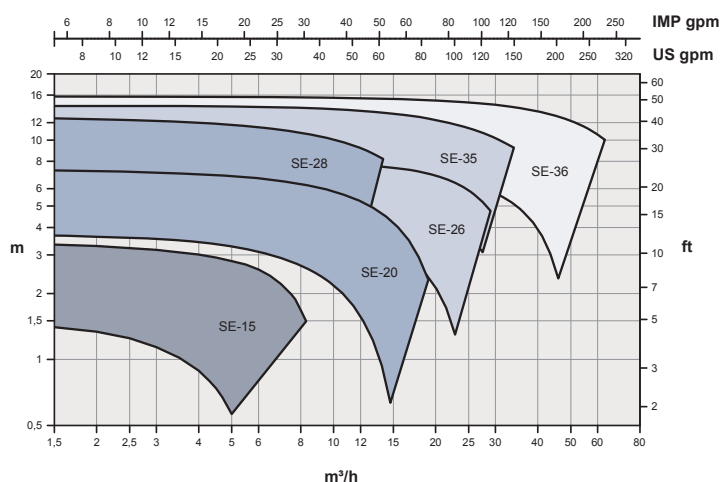


2900 rpm

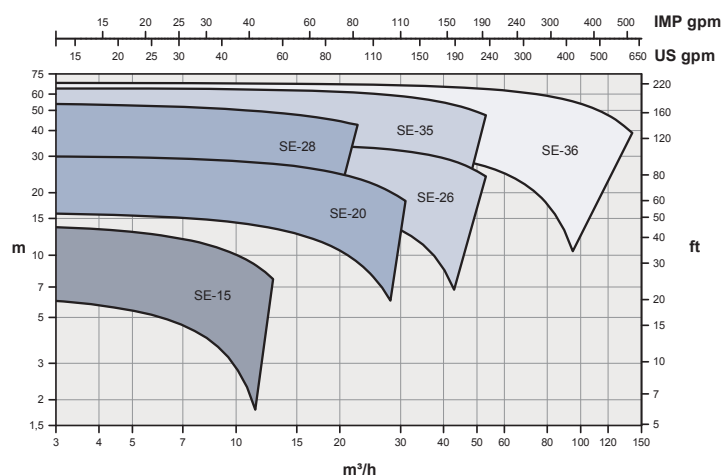

60 Hz

1750 rpm

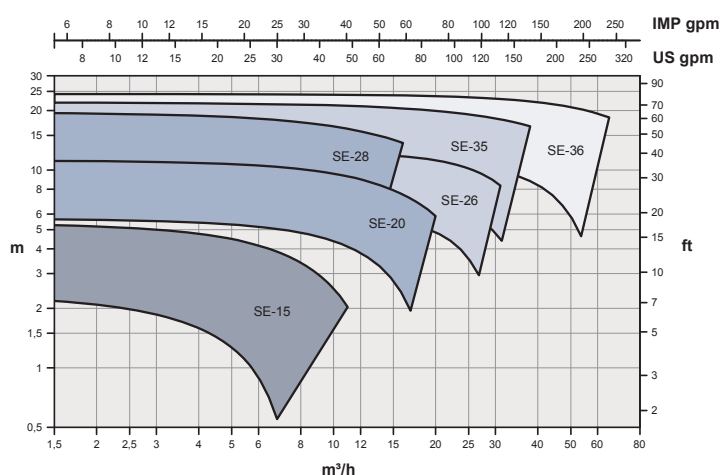

3500 rpm

